

CODE

C1 : On/OFF DIP

C1C : CASAMBI

C1D : DALI

C1S : 1-10V

Licht voor de toekomst

Duurzaam ontwerp

Sociale productie



Fit for Use - Just in Time

Efficiënte & effectieve installatie
dankzij naadloze samenwerking

ClearSky LED PANEL

EAN: 8721008614007



Lichtkleur (CCT)




5700K

- Energie-efficiënt: tot 110 lm/W
- Unieke lichttechnologie, levensduur L80B10>100K
- CRI>96
- <2 STEP MACADAM
- Uit te voeren met moderne dimtechniek
- Aansluitingstechniek conform specificatie

Perfect te combineren met ClearSky Verlicht fotoplafond

Dimensies	595x595mm	1195x295mm	1195x595mm
Nominale input V	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Aansluit frequency	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Systeemvermogen	Max 50W	Max 50W	Max 60W
Efficiency (FL)	86%	86%	87%
PF (FL)	>0.95	>0.95	>0.90
THD	<13%	<13%	<20%
Ripple current (100Hz)	<2% output	<2% output	<5% output
Lumen output (est.)	Max 6.050lm	Max 6.050lm	Max 7.260lm
CRI	82-92-96	82-92-96	82-92-96
Step MacAdam	<3 step	<3 step	<3 step
Levensduur LEDs L80B10	>102.000	>102.000	>102.000
Driver fabrikant	KGP	KGP	KGP
Type nummber	CC50W7-14CG-1 D	CC50W7-14CG-1 D	CC60W9-17.5CG D
Levensduur driver	Up to 50.000h	Up to 50.000h	Up to 50.000h
DALI/DALI2	Ja	Ja	Ja
1-10V	Ja	Ja	Ja
Casambi	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Dip switch; mA	700<->1400	700<->1400	900<->1750
Aantal op B-C groep 16A	32-53	32-53	25-40
IP	IP40	IP40	IP40
IK	IK02	IK02	IK02
Behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Kleuren	Wit-Special	Wit-Special	Wit-Special
Behandeling	Poeder coat	Poeder coat	Poeder coat
Diffuser	Mitsubishi LGP	Mitsubishi LGP	Mitsubishi LGP

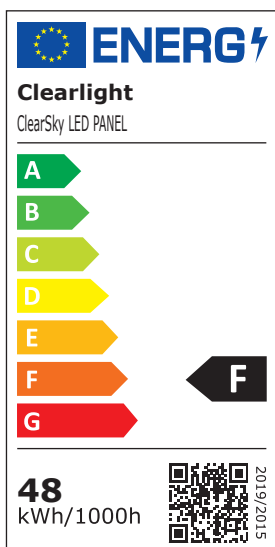

CLEARLIGHT 
LICHT VOOR DE TOEKOMST